

## Dammbindare för betonggolv

Ett golvbehandlingsmedel avsett för dammbindning samt ytskydd på betonggolv, sten och tegel i inomhusmiljö. Produkten är vattenbaserad och uppbyggd på polymersilikat.

- Skyddar sten och betonggolv.
- Elimineras dammbildning.
- Innehåller inga lösningsmedel, kan appliceras utan extra skyddsutrustning.
- God resistens mot olja och kemikalier.
- Ger enkelt ett lättstädat golv.
- Ekonomisk - täcker upp till 30m<sup>2</sup> /liter.

### Bruksanvisning

Rengör golvet grundligt från olja, fett, smuts och annat löst material.

Applicera med roller eller gummiraka.

Bör appliceras i två skikt för bästa resultat.

Vid första läggningen kan man späda upp till 50% med vatten.

Torktid mellan strykningarna är 1-2 timmar.

Temperatur, fuktighet, drag, vind etc.

påverkar torktiden. Produkten har ett mjölkliknande utseende men klarnar under torktiden till ett transparent skikt.



#### Åtgång:

Underlaget och dess beskaffenhet är helt avgörande för hur åtgången är.

På vakumsugen betong (K50, K500), räcker 1 liter till ca 30m<sup>2</sup> vid första påstrykningen.

Vid andra påstrykningen är åtgången avsevärt mindre.

## CONCRETE SEALER

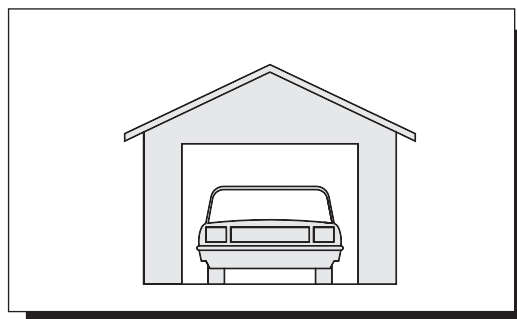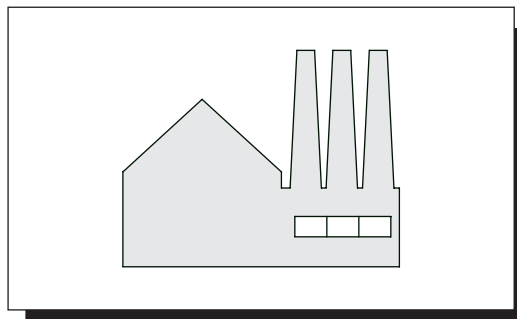

### Nygjuten betong

Vid applicering på nygjuten betong måste betongen härda minst 30 dygn. För att få maximal vidhäftning måste eventuell betonghud avlägsnas. Det optimala är att slipa golvet vid nylagd betong.

Använd REMOVE utspädd 1:3 med vatten, låt REMOVE verka i ca 20 minuter och skölj därefter noga med vatten. Låt den rengjorda ytan torka före behandlingen.

### Gammal betong

Färg, olja, smuts m.m. måste avlägsnas. För olja- och smutssanering rekommenderar vi APELSINOLJA utspädd 1:4 med vatten. Applicera APELSINOLJAN rikligt på golvet, en liter till 5m<sup>2</sup>, låt verka 20 minuter. (rugga på fläckar med borste efter ca 10 min) Skölj med mycket vatten och låt ytan torka helt före behandling. Vid rikligt med olja kan behandlingen på vissa ställen behöva upprepas.