


## Taklagningsmassa

SAFETY MASS är ett elastiskt och fiberförstärkt specialklister/takcement som effektivt tätar sprickor, skarvar, hål och övergångar mellan olika material såsom takpapp, plåt, betong, trä m.m.

- Lättarbetad att stryka eller spackla ut.
- Fäster lika bra på fuktiga ytor som på torra.
- SAFETY MASS “äter” sig ner i våta underlag och har efter någon timme tätat läckan.

## SAFETY MASS

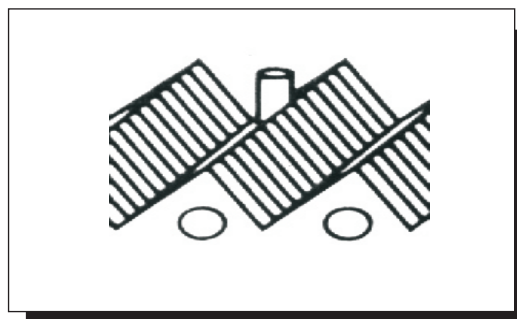

## Användningsområde

Tätning av sprickor och hål i takpapp, plåt, betong, trä, eternit, m.m.  
Effektiv mot otäta regndalar eller takfönster/infästen samt tätning av luft- och ventilationstrummor.

## Bruksanvisning

1. Rengör underlaget från smuts och lösa partiklar innan massan appliceras i lämplig tjocklek.
2. Vid större sprickor eller hål kan ytan armeras genom att trycka ner glasfiberväv i massan efter första behandlingen. Sedan kompletterar man med ett nytt täckande lager.
3. Ytan kan senare i vanlig ordning strykas med den produkt som den i övrigt behandlas med.
4. Verktygen rengörs med lacknaffa.

Vid kall väderlek låt SAFETY MASS stå i ett varmt utrymme före användandet, då blir den smidig och lättarbetad.

