

Värmetåligt tätningskitt

SENTINEL BRANDTÄT är en högklassig tätningsmassa baserad på akrylemulsion som fogar igen hål, skarvar och sprickor i olika in- och utvändiga konstruktionselement som utsätts för höga temperaturer.



- Temperaturbeständig upp till +1200°C.
- God vidhäftning mot betong, trä, tegel och plåt etc.

Tekniska data:

Applicerings temperatur:	+15°C - +40°C
Densitet:	2 g/ml
Fasthet:	80%
Öppen tid:	5-10 min
Torktid:	24-96 tim
Frostresistent:	till -15°C under transport
Lagringstid:	12 mån (+5°C - +25°C)
Temperaturresistens:	upp till +1200°C

Testrapport och typgodkännandebevis kan fås på begäran!

SENTINEL BRANDTÄT

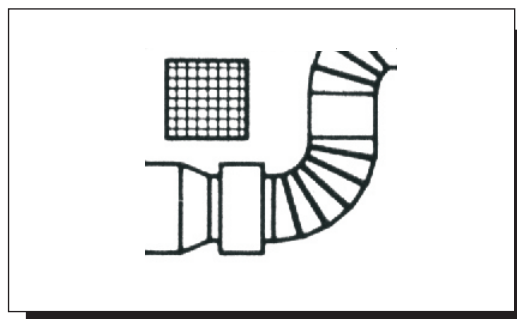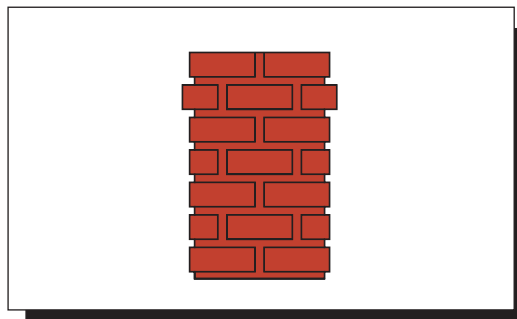

Användningsområde:

Tätning runt branddörrar, skorstenar, ventilationskanaler, rökrör, kassavalv, lättbetongelement m.m.
Även för tätning av spisar, ugnar, öppna spisar, grillar eller brandsäkert tegel.

Bruksanvisning:

Ytorna bör vara rena och fria från smuts och fett. Mycket porösa ytor bör vara något fuktiga. Skär av gängtappen på patronen och snedskär munstycket till önskad bredd. Massan som expanderar vid +250°C, påføres med spruta eller spackel. Ohärdad massa avlägsnas med vatten.