

Asfaltlagare


TARMAC FIX är en asfaltlagare som är avsedd för hållbara och snabba reparationer av beläggningskador och för asfaltering av mindre ytor.

- Kall-asfalt, färdig att användas.
- Lagar hål, gropar och spår i asfalt.
- Jämnar tvära kanter.
- Kan läggas direkt, hela året om.
- Mycket lättarbetad.
- Lagringsbeständig i minst 36 månader.
- Innehåller komponenter som är godkända och tillverkade enligt "Väg 94"-normer.
- Användandet kräver ingen tidigare erfarenhet av asfälläggning eller speciella verktyg.

Användningsområde

Lagar snabbt hål, gropar och spår i asfalt. T.ex för reparation och underhåll av vägar, trottoarer och parkeringsplatser. Även asfaltering av mindre ytor.

TARMAC FIX

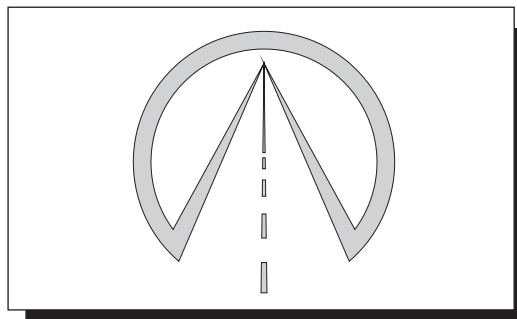

Bruksanvisning

Hinken bör inte öppnas innan användning eftersom produkten stelnar i kontakt med luft. Behöver ej förvaras frostfritt men ska förvaras i +20°C dygnet före användning. Vid förvaring längre än 6 månader, vänd hinken upp och ned.

Förbered lagningsytan genom rengöring och avlägsna lösa stenar. Fyll botten av hålet med grus och sand, lämna ett djup av ca 4cm till asfalten. Fyll hela hålet med asfaltmassan så att den ligger ca 2cm över den omkringliggande markytan. Komprimera med lämpligt redskap, t.ex spade eller handstöt. Färdig för trafik omgående.

