

Syntetisk PTFE-olja



HIGH TEC OIL är en syntetisk PTFE-olja som har 50% högre smörjegenskaper och temperaturlåghet jämfört med mineralolja.

- Den har ett temperaturområde på -40°C till $+180^{\circ}\text{C}$ under konstant drift.
- Tål tillfälliga temperaturstegringar upp till $+227^{\circ}\text{C}$.
- Genom att spraya med HIGH TEC OIL på ett önskat föremål blir friktionen mindre.
- PTFE-oljan är ytterligare förbättrad genom tillsats av teflon.
- Tunnflytande ända ner till -40°C .

Användningsområde

HIGH TEC OIL kan genom sina fina egenskaper användas överallt där man har problem med friktion och önskar längre smörjintervaller, såsom kedjor, vajrar, gångjärn etc.

HIGH TEC OIL

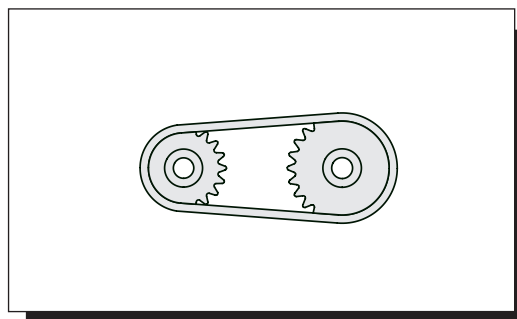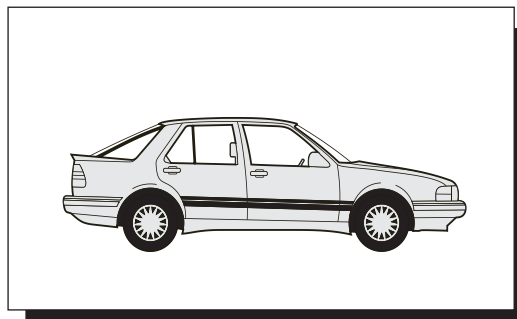

Bruksanvisning

Skaka burken väl. Rikta förlängningsröret mot den punkt som ska smörjas. Spraya rikligt vid första smörjningen så att djupverkan erhålles. Upprepa behandlingen med jämna mellanrum.

