

## KERAMIKPASTA



### Syntetiskt smörjmedel

Grå, metallfri antikärvpasta med en speciell sammansättning av fint fördelade keramiska beståndsdelar i syntetolja som förhindrar skärning i t.ex. gängor som utsätts för höga temperaturer. Genom att den innehåller en syntetisk olja förhindras fastbränning (koksning) som kan ske om produkten innehåller mineralolja.

- Temperaturbeständig:  
-40°C - +1200°C.
- Minskar friktion och ger exakt vridmoment.
- Skyddar mot rost och korrosion.
- Motverkar att galvaniska strömmar uppstår.
- Ger tätare anslutningar.
- Motstår vatten och saltpåverkan.

### Användningsområde:

Inom bilindustrin, allmänt industriellt bruk, byggnadsindustrin, jordbruk, marint bruk, kemisk industri.  
T.ex. ABS-system, bromsok, ankarbultar, hjulbultar, topplockspackningar, avgassystem, tändstiftsgångar, spridare på dieselmotorer, rörgångar, ventiler, ventilspindlar, bultar, bultförband, packningar, tätningar, propelleraxlar, stagbultar etc.

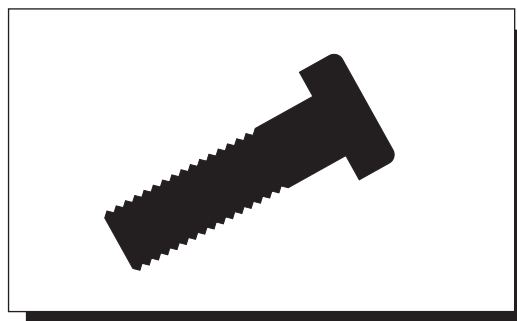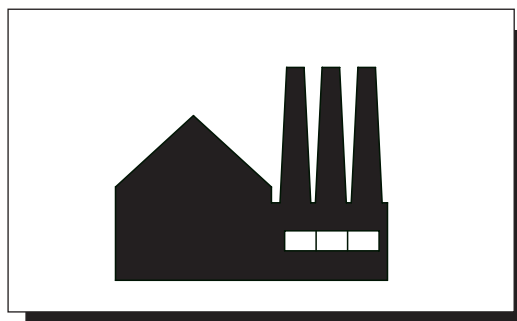

### Bruksanvisning

Rengör ytan som skall smörjas.  
Applicera pastan med hjälp av penseln.  
Överflödiga pasta behöver inte avlägsnas.  
Undvik blandning med andra smörjmedel.