

## Knådbart & snabbhärdande reparationsmaterial

Tvåkomponents, knådbart material med hög vidhäftning på både metall och plast.

- Blir hård som stål inom 20 min, kommer inte att vittra sönder.
- Innehåller titanium.
- Gör mycket snabba reparationer möjliga på alla sorters metall och de flesta plaster.
- Kan med fördel slipas, borras i, valsas, gängas och målas på.
- Kan användas på fuktiga underlag och under vatten.
- Hög temperaturresistens upp till +149°C.

### Användningsområde



Bränsletankar, värmeelement, skadade gängor, cylinderhuvuden med sprickor, sprickor och hål i kaross och läckande rör och ledningar.

### Bruksanvisning

1. Avlägsna rost, färg och andra föroreningar.
2. Rugga ytan med sandpapper och avfetta noga.
3. Skär av en lagom bit MAGIC STICK.
4. Knåda ordentligt tills den har en homogen färg. (Formning av MAGIC STICK kan göras med ett blött finger)
5. Applicera inom 2 minuter och pressa ordentligt mot ytan som skall lagas.

Låt härdningen pågå i 1 timme innan slipning, fräsning, borring, målning etc. påbörjas.  
Efter användande; tvätta dig med tvål och vatten.

## MAGIC STICK

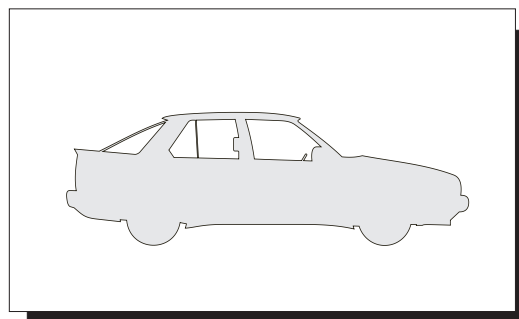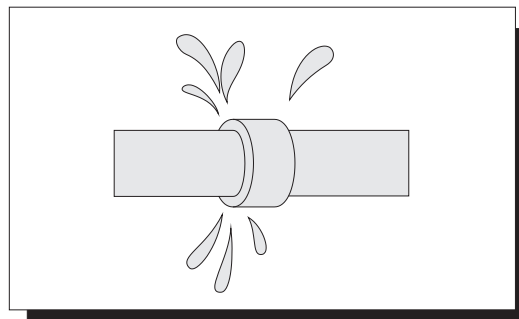

MAGIC STICK kan appliceras under vatten eller på fuktigt underlag förutsatt att man pressar det på plats ordentligt.

Vid reparation av kylkanalerna på cylinderhuvuden; tag bort kylvätskan i området. Är sprickorna väldigt tunna, fräs sprickan lite och borra små hål i början och slutet av sprickan för att undvika spänningar.

### Tekniska Data

Temperaturresistens:	+149°C
Kompressionsstyrka:	1.265 kg/cm <sup>2</sup>
Hårdhet (SHORE D):	85
Öppen tid:	2 minuter
Full härdningstid:	20 min - 1 tim