

Avdunstningskydd och lukstopp för brunn/avlopp

DRAIN TOP hindrar vatten från att dunsta i golvbrunnar, avloppsror etc. Den separerar sig från vattnet och bildar ett flytande lock som även förhindrar att dålig lukt lämnar systemet.

- Stoppar obehaglig doft från avloppsror.
- Lämplig i avlopp som sällan används.
- Innehåller inga farliga syror eller lösningsmedel - bara naturliga ingredienser.
- Skadar ej plast eller gjutjärnsbrunnar.
- Biologiskt nedbrytbar.
- Härsknar ej.

Användningsområde

Lämplig i avlopp som sällan används. T.ex. i pannrum, fläktrum eller källarutrymmen. Eller avlopp i säsongsbodanden såsom Skidcenter, Campingstugor, Skolor, Hotell, Sommar/Vinterbostäder etc.


Perfekt för att få full effekt av en avfuktare i ett utrymme där avlopp finns.

Vi når ända fram!



"PIPELINE"
Rör-Avlopp
Golvbrunn

DRAIN TOP

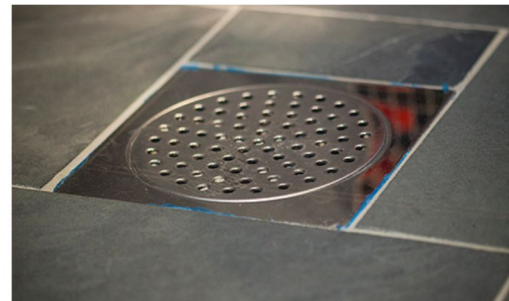

Bruksanvisning

Tillsätt DRAIN TOP i koncentrat direkt ner i golvbrunnen eller avloppsroret. För att försluta t.ex. en toastols vattenyta räcker det med ca 2 matskedar. en normal golvbrunn 0,5dl. Men se till att vattenytan täcks helt.

Fyll på under den period som brunn/avlopp inte är i bruk eller används minimalt. Brunnar och avloppsror i varmare miljöer än normalt kan behövas fyllas på något oftare.

Se baksida för hela varumärket PIPELINE! ➡



"PIPELINE"

Rör-Avlopp-Golvbrunn



XC77, propp- & rörrensingsmedel

XC 77 är ett propp- & rörrensingsmedel med kraftfull effekt genom [P&P:s helt unika formel](#). Den löser effektivt upp fett, hår, tvål, tandkräm och andra organiska material som fastnat i avlopp och golvbrunnar.



DRAIN TOP, avdunstningsskydd

DRAIN TOP [hindrar vatten från att dunsta](#) i golvbrunnar, avloppsrör etc. Den separerar sig från vattnet och bildar ett [flytande lock](#) som även förhindrar att dålig lukt lämnar systemet.

QUICK PLUMBER, kraftfull avloppsrensare

QUICK PLUMBER [rensar igenslammade rörväggar i avlopp på några sekunder](#). Innehåller en komprimerad gas som expanderar snabbt när den kommer i kontakt med vatten. Då bildas en ["stående våg"](#) i röret som på ett mycket effektivt sätt slår ut stopp och sköljer rent rörets väggar.

FRESH AIR, luktborttagare

FRESH AIR är ett effektivt luktborttagningsmedel som ["äter upp" dålig lukt](#) av t.ex. sopor, avlopp, urin, spyor, mjölk etc. och ersätter med en frisk väldoft som stannar kvar länge.

OPEN FLOW, underhållsmedel för avlopp

OPEN FLOW är ett flytande rengörings- och underhållsmedel för avlopp. Det innehåller enzymalstrande levande bakterier som fungerar [som en "penicillinkur"](#) för avloppet och ["äter upp" organiskt avfall](#) som proteiner, fetter, äggviteämnen etc. Håller avloppen långvarigt rena och bevarar ett fritt flöde i rören.

Vi når ändå fram!



"PIPELINE"
Rör-Avlopp
Golvbrunn

EFFECT, kraftfull avkalkning

EFFECT är ett flytande, surt och högskummande avkalkningsmedel som [mycket effektivt tar bort svåra avlagringar och beläggningar](#) på de flesta ytor. T.ex på ångpannor, rörsystem, värmväxlare, värmepannor, kyltorn, kondensorsystem, produktionsmaskiner, vattenburna element etc. pH 1,7



VULKTEJP, självvulkaniserande isoleringtejp


VULKTEJP är en högkvalitativ service- och underhållsprodukt för slangar, kablar och vajrar. [Tätar, isolerar och skärmar av från fukt](#) och korrosionsangrepp.

Komplettera med INDUSTRIBANDAGE för att skapa ett hölje som räknas som en permanent lagning på t.ex ett läckande rör. Se produkt nedan!



INDUSTRI BANDAGE, reparation med fiberglas

INDUSTRI BANDAGE är en snabb och långsiktig skyddande beläggning för att [stärka slitna delar](#) innan de går sönder eller enkel och effektiv [lagning när något gått av](#) t.ex. läckande rör, trasiga skaft och stolpar. Fungerar på de flesta material såsom fiberglas, stål, gummi, PVC etc. När bandaget väl har stelnat blir det stenhårt.



X-TREME FLOW, modifierad svavelsyra

X-TREME FLOW är en högkoncentrerad vätska med [extrem direkt effekt](#) som snabbt och effektivt löser upp beläggningar av bl.a. fasttorkade organiska material, kalkbeläggningar m.m.
- Penetrerar djupt och snabbt.
- [Verkar aktivt upp till 25 minuter](#).
- Förebygger beläggningar och eliminerar lukt/bakterier.
- [Starkt frätande](#), men ej skadlig på plast, järn och betong.

