

Noggrant  
utvecklade



"GECKO"  
Fästa-Täta-Laga

## Dubbelsidig, "osynlig" tape

KAMELEONT är en dubbelsidig tape som i det närmaste är osynlig och har en förmåga att liksom Kameleonten antaga underlagets färg.

- Ljus och åldersbeständig akrylatadhesiv.
- Mycket hög vidhäftning på olika typer av ytor även vid montage på grova ytor.
- Extrem hållbarhet.
- Hög temperaturlåglighet.
- Lösningssmedelsfri.
- Lätt att lossa från rullen vid applicering.
- Mycket flexibel - blir aldrig hård.
- Snabba enkla montage som inte kräver någon härdningstid.
- Kombinerar mycket hög initial vidhäftning med hög slutlig vidhäftning.


### Användningsområde

Idealisk för lättare uppfästningar av textilier, trä, gummi, plast, glas, metall och de flesta konstmaterial.

### Bruksanvisning

Ytorna som ska fästas ihop måste vara rena och fria från damm, lösa partiklar, olja och fett. Temperaturen vid applikationen bör inte vara under daggpunkten, dvs så kylig att den relativa fuktigheten ökar och börjar bilda ytkondens/dagg, det förhindrar en god vidhäftning. Ju varmare temperatur, ju bättre vidhäftning.

# KAMELEONT

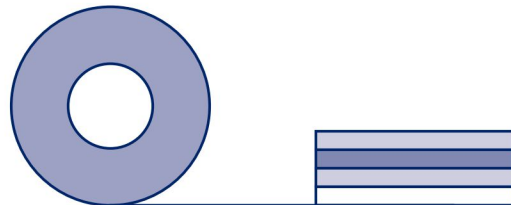

- Modifierat acrylat
- Bärarmaterial i polyester
- Modifierat acrylat
- Siliconbehandlat skyddspapper

### Tekniska data

Bredd:	15mm, 25mm
Längd per rulle:	50 m
Tjocklek:	0,22 mm
Krympning:	max 1 mm
Färg:	Transparent
Temperaturlåglighet:	+175°C
Full vidhäftning:	24 tim
Bristningspunkt:	580 N / 4cm <sup>2</sup>
Lagringstid:	minst 12 mån torrt och mörkt i rumstemp.

### Vidhäftning:

Underlag	15mm tejp	25mm tejp
Rostfritt stål	15 N / 20mm	24 N / 20mm
PC,PVC,PMMA	15 N / 20mm	24 N / 20mm
PET	13,5 N / 20mm	21,6 N / 20mm
PP	12 N / 20mm	19,2 N / 20mm

Adhesivets (häftmassans) egenskaper kan förändras p.g.a. följande omständigheter:

- Kemiskt och fysiskt tillstånd på underlagen.
- Smuts och andra främmande partiklar på de ytor som ska fästas.
- Luftfuktighet och temperatur på underlagen eller i omgivningen.

Se baksida för hela varumärket GECKO! ➡



# "JOKER"

## Kap-Slip-Borr



### KAPSKIVOR

Ytterdiameter: **125 mm**  
 Tjocklek: 1,0 mm, 1,6 mm  
 Max varv: 12.250/80 m/s  
 Art.nr: 82-10015, 82-10017

Ytterdiameter: **180 mm**  
 Tjocklek: 2,0 mm  
 Max varv: 8.500/80 m/s  
 Art.nr: 82-10020

Ytterdiameter: **230 mm**  
 Tjocklek: 2,0 mm  
 Max varv: 6.650/80 m/s  
 Art.nr: 82-10025



### LEFTY, vänstergängat borr

LEFTY är en specialframtagen borr för urborrnin av avdragna skruvar. Fungerar även utmärkt vid fastrostning av skruvar.

Stor flexibilitet genom LEFTYS möjlighet att självcentra sig.

4,0	4,5	mm
5,0	5,5	mm
6,0	6,5	mm
7,0	7,5	mm
8,0	8,5	mm
9,0	9,5	mm
10,0	10,5	mm
11,0	11,5	mm
12,0	12,5	mm



### FLAP DISC, lamellskivor

#### Nylonbärare"rygg":

Nylon 50-50: (50% keramiska/ 50% Zirconia korn)  
 Korn: 40, 60, 80, 120  
 Storlek: 125x22mm, 180x22mm (ej 120k)

Nylon Keramisk: (endast keramiska korn)  
 Korn: 40, 60, 80  
 Storlek: 125x22mm

#### Glasfiberbärare"rygg":

Glasfiber 50-50: (50% keramiska/ 50% Zirconia korn)  
 Korn: 40, 60, 80, 120  
 Storlek: 125x22mm, 180x22mm (ej 120k)

Glasfiber Keramisk: (endast keramiska korn)  
 Korn: 40, 60, 80  
 Storlek: 125x22mm



Din



"JOKER"  
 Kap-Slip-Borr

