

Biologiskt nedbrytbara levande enzymer/bakterier

OPEN FLOW är ett flytande rengörings- och underhållsmedel för avlopp. Det innehåller enzymalstrände levande bakterier som fungerar som en "penicillinkur" för avloppet och "äter upp" organiskt avfall som proteiner, fetter, äggviteämnen etc. Bakterierna dör när de blir fyllda med fett och biologiska tensider gör de döda bakterierna vattenlösliga. Därmed kan de transporteras bort genom avloppssystemet utan att fastna eller täppa till i rören.

- Håller avloppen långvarigt rena och bevarar ett fritt flöde i rören.
- Är biologiskt nedbrytbar och fräter ej.
- Innehåller inga starka kemikalier.
- Avlägsnar dålig lukt.
- Snabbverkande.
- Påverkar inte rörledningar och metallinstallationer.
- Fungerar även i utrymmen utan syre såsom slutna fettavskiljare och avloppstankar.
- Behöver ej blandas, används koncentrerad.
- pH-värde 4,6.

Användningsområde

För rengöring och underhåll av vattenlås, septiska tankar, fettavskiljare, golvbrunnar, avloppsrör, vaskar, toaletter, pumpstationer, diskmaskiner, avfallskvarnar, slamsystem etc. T.ex. på slakterier, bårhus, restauranger, hyresfastigheter, villor, industrier, sjukhus och övriga ställen där det finns organiskt avfall.


DOSERINGSMASKIN
med tidsprogrammering
finns som tillbehör.
Se separat blad!

Vi når ända fram!



"PIPELINE"
Rör-Avlopp
Golvbrunn

OPEN FLOW

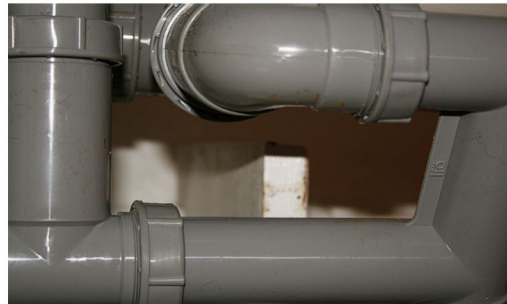

Bruksanvisning

Skaka eller blanda väl före användning. Bästa resultat uppnås om man applicerar medlet när flödet är som lägst, t.ex på kvällen, så bakterierna under natten har möjlighet att arbeta utan för mycket rörelse i avloppssystemet. Upprepa om möjligt behandlingen på samma veckodag varje vecka eller månad. Vid behandling av avlopp och fettavskiljare är det viktigt att börja behandlingen längst ned i systemet för att förhindra proppar av material som frigörs längre upp i systemet.

I byggnader med flera etage bör lägsta nivå behandlas 2 gånger innan nästa etage behandlas. Låt det gå 24 tim mellan behandlingarna av varje etage. Fettavskiljare måste alltid behandlas först. Efter 48 timmar kan tillloppsroren behandlas.

Se detaljerad info om dosering på baksidan!
Se hela varumärket PIPELINE på sid 2!



INITIALBEHANDLING

UNDERHÅLLSBEHANDLING

Fettavskiljare:	1,5 liter/1000liters kapacitet varje dag tills lukten försvunnit	0,5 liter/1000liters kapacitet varje dag
Golvbrunnar:	1,2 dl/varannan dag	0,6 dl 2ggr/vecka
Septiska tankar:	1 liter/dag, 5000 liters dagligt genomflöde	1 liter/vecka, 5000 liters dagligt genomflöde
Toaletter:	1,2 dl/vecka	0,6 dl/vecka
Urinoarer:	0,5 dl/vecka	0,25 dl/vecka
Köksavlopp:	1,2 dl/dag	0,6 dl/dag
Köksfläktar:	Spraya 1 gång/dag	Spraya 1 gång/varannan dag
Ventilationsrör:	Spraya 1 gång/dag	Spraya 1 gång/varannan dag



VIKTIG INFORMATION

OPEN FLOW innehåller levande bakterier och bygger på biologiska processer. Resultatet kan därför variera eftersom varje miljö är unik med olika förutsättningar och utmaningar. Se de rekommenderade doseringarna som en startpunkt, vissa system kan med tiden behöva mer, andra mindre.

Vid behov av kontinuerligt underhåll kan man med fördel använda vår [DOSERINGSMASKIN MED TIDSPROGRAMMERING](#). Beställs separat och med egen bruksanvisning.

Vid installation av maskinen första gången kör man fram Open Flow genom hela systemet genom att hålla inne högerpilsknappen i 2 sekunder. Mät därefter tiden det tar för önskad volym (t.ex. 4dl) att doseras och ange denna tid i maskinens inställningar.

Under de första månaderna rekommenderas dubbel dosering tills effekt uppnås i avloppet, därefter återgå till normal eller systemanpassad dosering.

"PIPELINE"

Rör-Avlopp-Golvbrunn



XC77, propp- & rörrensingsmedel

XC 77 är ett propp- & rörrensingsmedel med kraftfull effekt genom [P&P:s helt unika formel](#). Den löser effektivt upp fett, hår, tvål, tandkräm och andra organiska material som fastnat i avlopp och golvbrunnar.



DRAIN TOP, avdunstningsskydd

DRAIN TOP [hindrar vatten från att dunsta](#) i golvbrunnar, avloppsrör etc. Den separerar sig från vattnet och bildar ett [flytande lock](#) som även förhindrar att dålig lukt lämnar systemet.

QUICK PLUMBER, kraftfull avloppsrensare

QUICK PLUMBER [rensar igenslammade rörväggar i avlopp på några sekunder](#). Innehåller en komprimerad gas som expanderar snabbt när den kommer i kontakt med vatten. Då bildas en ["stående våg"](#) i röret som på ett mycket effektivt sätt slår ut stopp och sköljer rent rörets väggar.

FRESH AIR, luktborttagare

FRESH AIR är ett effektivt luktborttagningsmedel som ["äter upp" dålig lukt](#) av t.ex. sopor, avlopp, urin, spyor, mjölk etc. och ersätter med en frisk väldoft som stannar kvar länge.

OPEN FLOW, underhållsmedel för avlopp

OPEN FLOW är ett flytande rengörings- och underhållsmedel för avlopp. Det innehåller enzymalstrande levande bakterier som fungerar [som en "penicillin"](#) för avloppet och ["äter upp" organiskt avfall](#) som proteiner, fetter, äggviteämnen etc. Håller avloppen långvarigt rena och bevarar ett fritt flöde i rören.

Vi når ändå fram!



"PIPELINE"
Rör-Avlopp
Golvbrunn

EFFECT, kraftfull avkalkning

EFFECT är ett flytande, surt och högskummande avkalkningsmedel som [mycket effektivt tar bort svåra avlagringar och beläggningar](#) på de flesta ytor. T.ex på ångpannor, rörsystem, värmväxlare, värmepannor, kyltorn, kondensorsystem, produktionsmaskiner, vattenburna element etc. pH 1,7



VULKTEJP, självvulkaniserande isoleringtejp


VULKTEJP är en högkvalitativ service- och underhållsprodukt för slangar, kablar och vajrar. [Tätar, isolerar och skärmar av från fukt](#) och korrosionsangrepp.

Komplettera med INDUSTRIBANDAGE för att skapa ett hölje som räknas som en permanent lagning på t.ex ett läckande rör. Se produkt nedan!



INDUSTRI BANDAGE, reparation med fiberglas

INDUSTRI BANDAGE är en snabb och långsiktig skyddande beläggning för att [stärka slitna delar](#) innan de går sönder eller enkel och effektiv [lagning när något gått av](#) t.ex. läckande rör, trasiga skaft och stolpar. Fungerar på de flesta material såsom fiberglas, stål, gummi, PVC etc. När bandaget väl har stelnat blir det stenhårt.



X-TREME FLOW, modifierad svavelsyra

X-TREME FLOW är en högkoncentrerad vätska med [extrem direkt effekt](#) som snabbt och effektivt löser upp beläggningar av bl.a. fasttorkade organiska material, kalkbeläggningar m.m.
- Penetrerar djupt och snabbt.
- [Verkar aktivt upp till 25 minuter](#).
- Förebygger beläggningar och eliminerar lukt/bakterier.
- [Starkt frätande](#), men ej skadlig på plast, järn och betong.

