Produkt – Info/Fakta

SVERIGE

Noggrant utvecklade "GECKO" Fästa-Täta-Laga

REPAIR PLASTIC

Högpresterande 2-komp lim för feta plaster

Ett specialframtaget 2-komponentslim för säker vidhäftning på feta plaster som det vanligtvis är svårt att få fäste på.
T.ex: PP - Polypropylen, PE - Polyetylen, Teflon och EPDM - Etylen Propylen Diene Monomer m.fl.

- Högpresterande och motståndskraftig mot de flesta lösningsmedel och kemikalier.
- Enkel användning, inget dropp.
- Krymper inte vid härdning.
- Slip- och övermålningsbar.
- Fri från lösningsmedel.
- Resistent mot vatten, olja, bensin, lösningsmedel, syror och kemikalier etc. (vid permanent kontakt bör dock tester göras!)

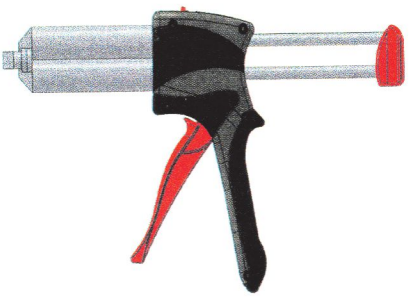

Användningsområde

Lagningar och reparationer för de flesta underhållsarbeten där feta plaster förekommer. T.ex. inom fordon-, plast-, trä-och metallindustrin. Limmar även igen hål, skåror och skarvar i metall, trä, sten, betong och glas.

Sammanfogar de flesta typer av feta plastytor såsom: PP, PE, Teflon, EPDM, ABS, PMMA, PC, PS, PA6/6.6, Nylon, PET, PBT, PPO, PVC..
Rekommenderas dock ej till Polysulphone - PSU

Fungerar även utmärkt till material såsom: Aluminium, Koppar, Rostfritt stål, Karbon, Polyester, Epoxy, Trä, Plywood, Gummi, EPDM, Glas, Keramik.
Rekommenderas dock ej till: Mässing, Stål, Silikon, Caoutchouc, Betong, Cement.

För övriga material; använd även vårt snabbhärdande lim REPAIR FIXER se separat blad!

Tekniska data

Basmaterial:	2-K Acrylate Hybrid System
Densitet:	Komponent A: 1,00g/cm^3
	Komponent B: 1,05g/cm^3
Hårdhet (Shore A):	~50 Sh-D
Arbetstemperatur:	+17°C - +25°C (materialet)
	+5°C - +30°C (arbetsplatsen)
Temp.resistens:	-40°C - +80°C (tillfälligt upp till+100°C)
Lagringstemperatur:	Förvara i kylskåp för längre hållbarhet, tål även frysgrader temporärt
Dragstyrka:	13 N/mm^2
Elastisitet:	5-10%
Fixeringstid:	100-140 min
Full härdningstid:	8 tim (+25°C)
Mängd i förp.	50ml

UV-ljusresistens:
Bakom glas eller plast inomhus är produkten UV-ljustålig.
Vid direkt exponering i solljus kan produkten gulna och bli bräcklig.
Risken utgörs främst av vilka material som sammanfogats och övriga lokala förhållanden samt ev. kontakt med kemiska ångor.

Bruksanvisning

Appliceras med specifik fogpistol - Art.nr: 10-20044.
Särsklid bruksanvisning för pistolen medföljer leveransen.

Extrapipar finns att beställa styckvis - Art.nr: 10-20043P.
För extra vidhäftning; använd REPAIR PRIMER - Art.nr: 10-20047

Se baksida för hela varumärket GECKO!

PolePosition Technology
www.p-p.se
g
333 31 Smålandsstenar
Telefon 0371-380 77
Telefax 0371-380 88

P&P® Technology
TAR DU DEL AV EN AV VÄRLDENS TEKNIKER

"GECKO"
Fästa-Täta-Laga

P&P®

P&P TEJP, dubbelsidig allroundtejp

P&P TEJPEN är en dubbelsidig allroundtejp med hög temperaturtålighet, specialframtagen för utomhusbruk.
Unik på marknaden genom att limmet ligger "inbakat" i kulor i "bäraren/ryggen" och frigörs/kryper fram vid tryck på tejpen.
Idealisk för permanenta uppfästningar av textilier, trä, gummi, plast, glas, metall m.m.

ELECTRO, krympslang

ELECTRO är en flexibel krympslang av polyolefin som innehåller ett häftämne av smältlim.
Vid uppvärmning krymper den till 1/3 av sin ursprungliga diameter.
Är lämplig utomhus eller inomhus där 100% täthet mot fukt är en skyddsåtgärd.
Ger trygga inkapslingar av elektriska anslutningar vid dörr- och bagageövergångar m.m.

HANDY BUNDLER, buntbandsverktyg

Utrustningen består av band och clips i nylon (svart och vit) och verktyg. Lätt att ha till hands - alltid rätt längd på banden.
Snabb och enkel applicering.
T.ex: Uppsättning av skyltar, bunta kabelhärvor och ledningar i trånga och utsatta utrymmen. (T.ex i motorer eller under lastbilar)
Fästa upp plantor, sticklingar etc. inom trädgårdsodling. Tillslutning av plastsäckar, paket etc. Buntning av papper, tidningar etc.

KAMELEONT, dubbelsidig osynlig tejp

KAMELEONT är en dubbelsidig tape som i det närmaste är osynlig och har en förmåga att liksom Kameleonten antaga underlagets färg.
Mycket hög vidhäftning på olika typer av ytor.
Extrem hållbarhet. Hög temperaturtålighet.
Mycket flexibel - blir aldrig hård.
Snabba enkla montage som inte kräver någon härdningstid.

Noggrant utvecklade

"GECKO"
Fästa-Täta-Laga

LIM PÅ RULLE, dubbelsidig allroundtejp

LIM PÅ RULLE är en presskänslig limmassa som får ökad limstyrka ju hårdare press den utsätts för.
Suverän för fixering av detaljer under monteringsarbeten.
Har ingen "rygg", består endast av material som producerats av naturen själv (kåda).
Enkelt och rent att arbeta med.
Inget spill - rinner inte - droppar inte.
Ger maximalt utnyttjande och kräver ingen härdningstid.
Hantverkarens "tredje hand"!

MAGIC STICK - knådbar reparation

Tvåkomponents, knådbart material med hög vidhäftning på både metall och plast.
Blir hård som stål inom 20 min, kommer inte att vittra sönder. Innehåller titanium.
Gör mycket snabba reparationer möjliga på alla sorters metall och de flesta plaster.

HOOK TAPE, fästband med "harpunkrokar"

HOOK TAPE är ett extra starkt fästband med en speciell konstruktion av s.k. "T-krokar".
De harpunliknade krokarna gör att bandet fäster fyra gånger kraftigare än standard kardborreband.
Det håller effektivt saker på plats samtidigt som de är demonteringsbara.

BUTYLBAND

Butylbandet är baserat på butylgummi och ger en utmärkt vidhäftning på de flesta underlag såsom aluminium, stål, glas, trä, plast, polyetylen. God och permanent elasticitet. Mycket god UV-och temperturbeständighet.
Fungerar även som vibrationsdämpare.

EL-TEJP EDITION

En högvärdig el-tejp med utmärkta egenskaper för isolering och skydd för elektriska detaljer. Extra smidig och töjbar, tillverkad av en ren mjukgjord PVC-film, belagd med ett gummibaserat häftämne.
För året-runt-bruk både inomhus och utomhus.
Utmärkta egenskaper både vid låga och höga temperaturer.
Motståndskraftig mot syror, alkalier, alkoholer, aldehyder, alifatiska/aromatiska kolväten, oljor och vatten.
Hög dielektrisk styrka.

HUGG, superlim

HUGG är ett profesionellt superlim som sammanfogar de flesta material. Flaskhalsen är självrensande och rengörs automatiskt när du stänger flaskan igen, därmed slipper du få härdade korkar.
Den finns både som lättflytande och i gelform.
Mycket kort härdningstid.
Manuell justering av droppflödet genom att successivt vrida på den stängda korken.

MULTIFIX, snabbhärdande lim

MULTIFIX är ett elastiskt lim som snabbt och effektivt limmar samman de flesta material med varandra. Specialité: glas mot glas.
Limmar även samman samman konstmaterial och plaster. Motstår de flesta lösningsmedel och kemikalier.
Hög temperaturbeständighet: - 55°C till +120°C.
Snabb härdningstid: 10-30 sekunder vid +23°C.
Blir transparent när den härdat.

SECURITY GASKET, flytande gummipackning

SECURITY GASKET är ett acetonfritt, silikonbaserat packningsmaterial av högsta kvalitet. Kan ersätta de flesta typer av packningsmedel inom produktion, konstruktion och underhåll. Fri från drivgas, drivs med vakuumtryck. Tål temperaturer från -40°C till +300°C.
Vulkar med både natur- och konstgummi.
Permanent elastisk. Hög resistens mot väder, UV-ljus, mögel och åldrande.

PROTECTOR, kabelbandage

PROTECTOR är ett kabelbandage som snabbt, bekvämt, säkert och permanent reparerar skador på kablar och kablage.
Häftar perfekt på både mjuka och hårda kabelhöljen. Tål påverkan från väder och vind och har god resistens mot vatten, kemikalier och lösningsmedel.
Idealisk lösning vid skador på kraftkablar, svetskablar, krankablar etc.
Finns i flera olika storlekar.

REPAIR FIXER 30/90, 2-komp lim

Ett nyutvecklat, 2-komponentslim med snabb härdning och obegränsad spaltfyllnad. Högpresterande och motståndskraftig mot de flesta lösningsmedel och kemikalier.
Enkel användning, inget dropp. Krymper inte vid härdning.
Fri från lösningsmedel. Resistent mot vatten, olja, bensin, lösningsmedel, syror och kemikalier etc. Finns två varianter med olika härdningstider: 30 sekunder och 90 sekunder.

REPAIR PLASTIC, 2-komp plastlim

Ett specialframtaget 2-komponentslim för säker vidhäftning på feta plaster som det vanligtvis är svårt att få fäste på.
T.ex: PP - Polypropylen, PE - Polyetylen, Teflon och EPDM - Etylen Propylen Diene Monomer m.fl.
Högpresterande och motståndskraftig mot de flesta lösningsmedel och kemikalier.

P&P®
TECHNOLOGY
In Pole Position