

Sågblad med högsta slitstyrka och skärförmåga

Då man omväxlande sågar i olika dimensioner och har höga fordringar vid sågning, är våra karosserisågblad mycket lämpliga.



- Bladet är gjort i BI-metall som är både segt och hårt samt har en flexibel rygg.
- Tandspetsarna är precisionsfrästa och precisionskränkta.
- Medger högre matningstryck och högre skärhastighet än konventionella sågblad, utan risk för bladbrott.

Bruksanvisning

Vid sågning är det speciellt viktigt att välja rätt tandantal. En allmän regel säger att minst tre tänder skall vara i ingrepp samtidigt.

Tandvalet är beroende av egenskaper och dimensioner hos det material som skall sågas. Liten godstjocklek kräver fler tänder. Mjuka material t.ex. aluminium kräver stora spånutrymmen, d.v.s. stor tanddelning, för att spån inte ska fastna mellan tänderna och bromsa sågningen.

KAROSSERI SÅGBLAD

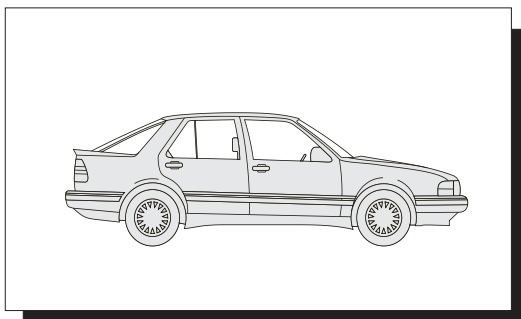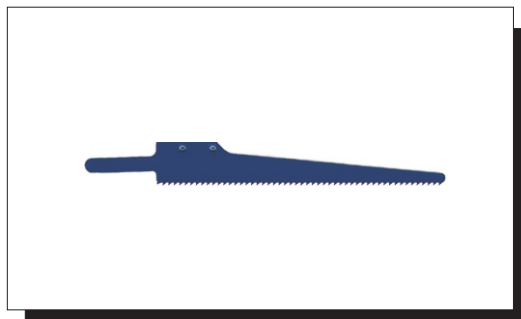

Vid sågning, låt bladet arbeta med ett så lätt tryck som möjligt. Detta förlänger karosserisågbladets livslängd avsevärt.

Tekniska Data

Längd:	97mm.
Bredd:	12,5mm.
Tjocklek:	0,6mm.
Tänder/Tum:	24 och 32.